




PORTES D'ACCÈS AVEC RETRAIT ET CADRE PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE

AHA-GYP

INSTALLATION

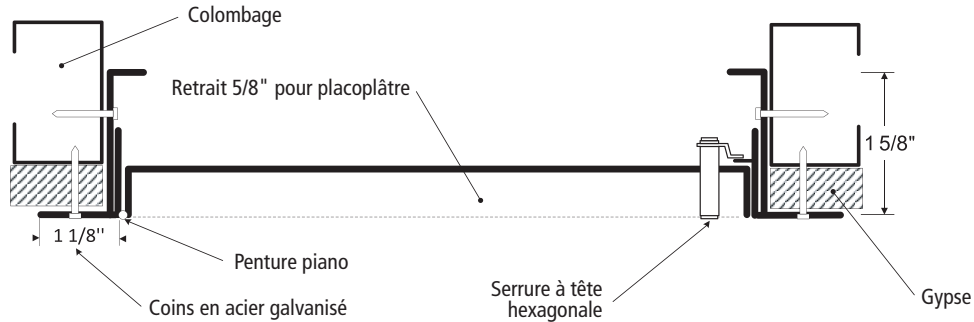


DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG	
8 x 8 (203 x 203)	1	3	1.4
12 x 12 (304 x 304)	1	5	2.3
16 x 16 (406 x 406)	1	9	4.1
18 x 18 (457 x 457)	1	11	5
24 x 24 (609 x 609)	1	16	7.3
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS

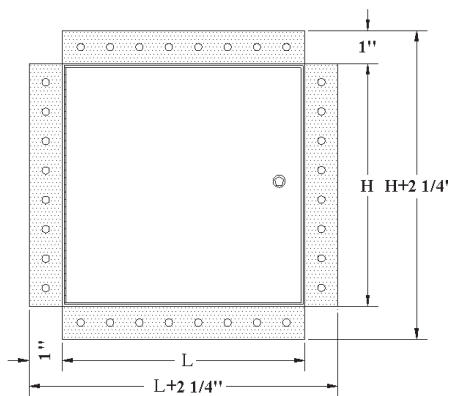

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

PARTENAIRES CENDREX

- Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16
- Charnière:** continue de type piano
- Verrouillage:** serrure à tête hexagonale
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle
- 5/8" de série
- GYP:** cadre perforé pour placoplâtre

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Verrouillage: barillet à clé

Matériau: porte en acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

Retrait: 1/2" à 3/4" (cadre standard de 2")
13/16" à 1 1/2" (cadre spécial de 3")



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			