



Informations sur les spécifications

Code produit: 714-P


Nom du produit: Distributeur automatique de savon liquide et de désinfectant

Carton individuel UPC: 624622714000

Dimensions d'expédition du carton individuel: 15,2 cm H x 30,5 cm L x 15,2 cm P (6 "H x 12" L x 6 "P)

Poids d'expédition du carton individuel: 0,8 kg (1,75 livres)

L'emplacement du site: Le distributeur automatique de savon / désinfectant liquide ou gel monté verticalement 714-P de Frost offre une solution pratique pour les zones à volume élevé nécessitant un fonctionnement mains libres. En règle générale, le distributeur est utilisé dans les écoles / universités, les aéroports, les hôpitaux, les restaurants, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les installations de conditionnement physique, les garderies et les centres de loisirs. Ce produit distribuera silencieusement et automatiquement du savon / désinfectant liquide ou du gel désinfectant lorsqu'une main est placée à moins de 6 cm (2 ¼ ") du capteur.

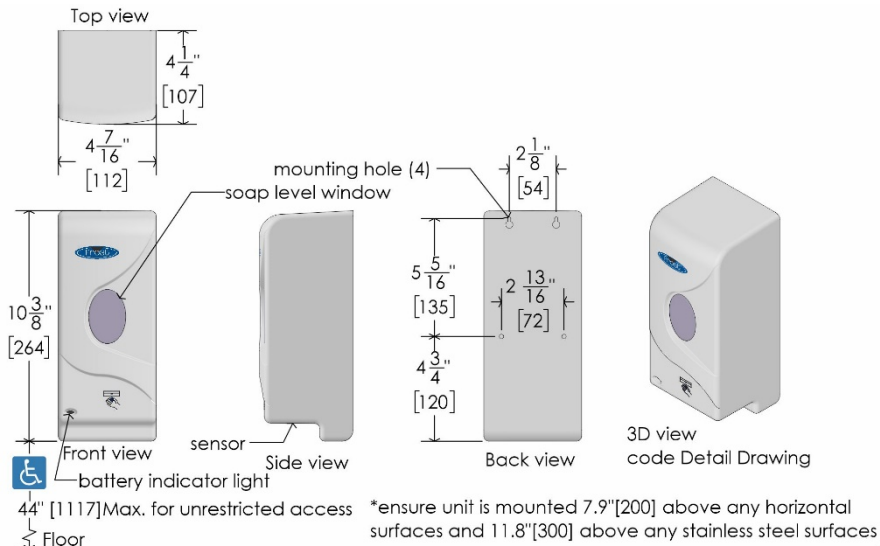

Traits:

- Peut être monté sur un mur, un miroir ou un support
- Distributeur non exclusif qui peut entraîner des économies pour les utilisateurs finaux et les gestionnaires immobiliers
- Réservoir de savon / désinfectant rechargeable rempli en vrac
- Alimenté par 3 piles alcalines «C» (non incluses)
- La durée de vie de la batterie est de 1 an ou 10 000 utilisations
- Couvercle moulé en plastique durable
- Témoin de batterie faible
- Verrouillable
- Facile à nettoyer et à entretenir

Distribution: 1 cc de savon / désinfectant est distribué lorsque la main est placée à moins de 6 cm (2 ¼ ") sous l'unité. Gamme de viscosité du savon à remplissage en vrac de: 2000 à 5000 cps (couvre la plupart des produits de savon / désinfectant liquide / gel).

Capacité:

- Ce distributeur a une capacité de 950 ml (32,1 US fl oz)

Frost Products Ltd
5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Matériaux:

- ABS robuste de haute qualité en blanc
- Valve: silicone résistant à l'alcool et à la corrosion

Dimensions du produit:

- 26,4 cm H x 11,2 cm L x 10,8 cm P (10,4" H x 4,4" L x 4,25" P)

Poids du produit:

- 0,7 kg (1,5 livres)

Directives d'installation: Pour un accès illimité, le bas de l'unité au sol ne doit pas dépasser 111,7 cm (44 po). Assurez-vous que l'unité sans contact est montée à 20 cm (7,9 po) au-dessus de toute surface horizontale (30 cm / 11,8 po pour l'acier inoxydable). Avant le montage à l'aide d'auto-adhésif: nettoyez la surface en verre, marquez clairement avec un marqueur amovible ou du ruban de masquage l'emplacement exact et le fil à plomb de l'unité. Le support de bande de mousse sur le distributeur ne permet pas de repositionner l'unité si elle est montée de travers ou de travers. Laisser le ruban durcir dix heures avant de remplir le distributeur de savon et de charger les piles.

Entretien: L'entretien préventif et le nettoyage normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lors de l'utilisation de tout type de solution de nettoyage, vaporiser sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez-le avec un chiffon doux propre ou une éponge. Il est recommandé de nettoyer correctement les réservoirs de savon avant chaque remplissage car des dépôts de vieux savon peuvent entraîner un dysfonctionnement de la pompe à savon. Il est également recommandé aux utilisateurs d'éviter les nettoyeurs chimiques agressifs lors du nettoyage de l'extérieur de l'unité.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.