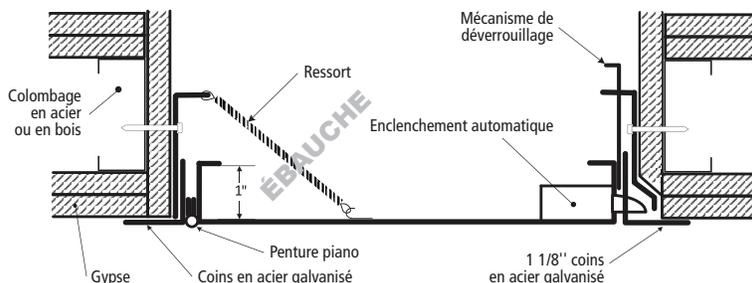



**PORTE D'ACCÈS NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU
AVEC CADRE PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE**
PFN-GYP
INSTALLATION : MUR SEULEMENT


Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

 Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG
8 x 8 (203 x 203)	1	5 2.3
10 x 10 (254 x 254)	1	7 3.2
12 x 12 (304 x 304)	1	8 3.6
14 x 14 (355 x 355)	1	10 4.5
16 x 16 (406 x 406)	1	12 5.5
18 x 18 (457 x 457)	1	14 6.4
22 x 22 (558 x 558)	1	18 8.2
22 x 30 (558 x 762)	1	22 10
22 x 36 (558 x 914)	2	27 12.2
24 x 24 (609 x 609)	1	22 10
24 x 36 (609 x 914)	2	29 13.2
30 x 30 (762 x 762)	1	30 13.6
32 x 32 (812 x 812)	2	33 15
36 x 36 (914 x 914)	2	39 17.7

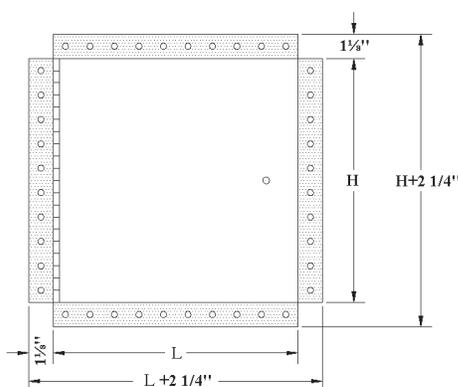

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

 Homologuée par :


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL
PARTENAIRES CENDREX
Pour installation murale :

CONFORME AUX NORMES: UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997), UL 10B (2009), NFPA 252 (2003), NFPA 252 (2008), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).
 HOMOLOGATION: 1 ½ heure pression neutre/négative (pour mur de 2 heures)
 DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE: 36" x 36" (914 mm x 914 mm) ou 1296 pc². De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 1296 pc².

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE: aucune homologation obtenue.

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: continue de type piano

Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse

Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes à feu de plus de 12" x 12"

Fermeture automatique: de série sur toutes les portes à feu

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable #4 (fini brossé)

Verrouillage: barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant


DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			