


Crochet pour serviettes haute sécurité : **Modèle SA36 – Montage frontal****Matériels de produit**

PLAQUE D'APPUI : acier inoxydable calibre 14 avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Tous les joints sont soudés et meulés lissés.

CROCHET HAUTE SÉCURITÉ : acier inoxydable avec joint à rotule pivotant qui se libère en cas d'application de force supérieure à 9,1 kg (20 lbs.).

Installation

Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l'installation. Unité fournie avec des vis à tête Torx 1/4"-20. (Dispositifs d'ancrage fournis par autrui.)

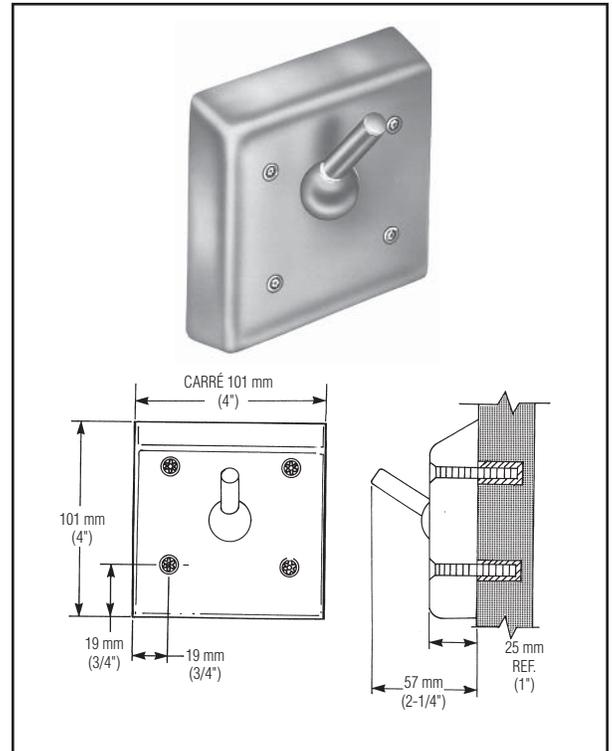

**Accessoires de salles de bains
Document N° 9250**

Demander 1 de 1

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.
Toujours consulter les codes locaux et nationaux pour les directives appropriées d'installation. La conformité avec les codes locaux et nationaux est la responsabilité de l'installateur.

30.09.2008

© 2008 Bradley Corporation
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Téléphone : 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax : 262.253.4161
bradleycorp.com